





European Power-Semiconductor and Electronics Company

## Marketing Information

T 588 N

T 589 N

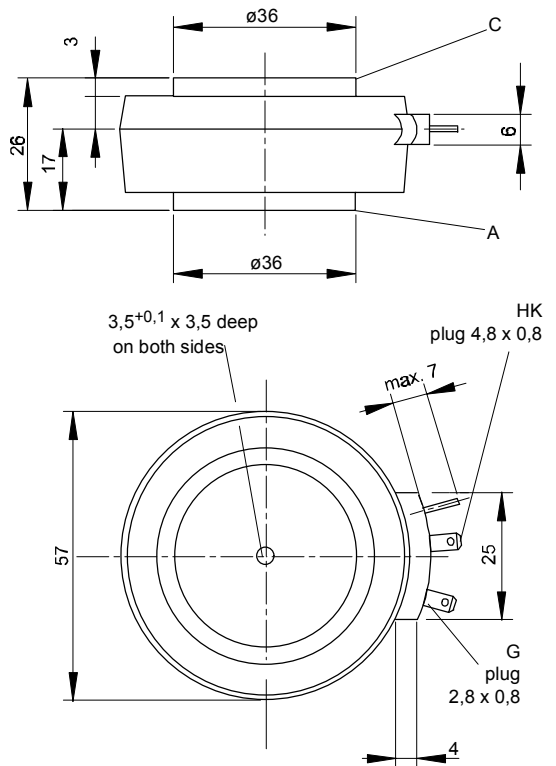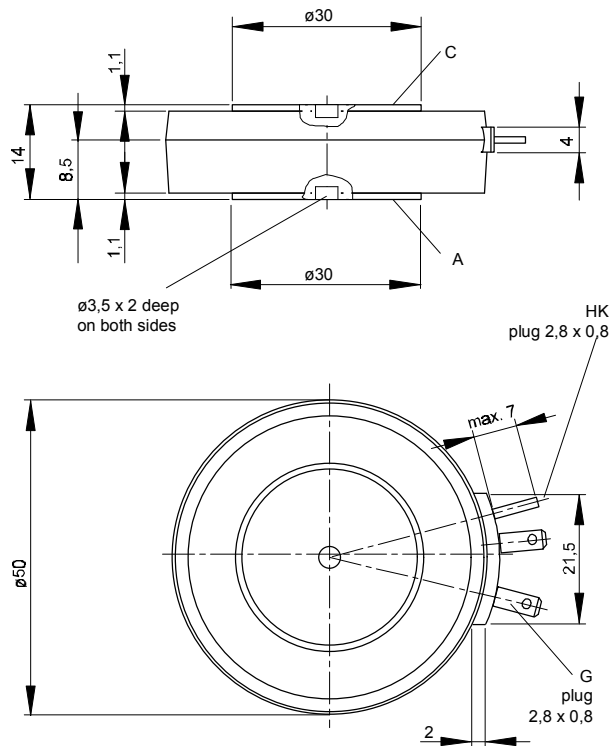

## T 588 N T 589 N

### Elektrische Eigenschaften

#### Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung

### Electrical properties

#### Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltages

$$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$$

$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	600 800 1000 1200	V
	1400 1600 1800*	

Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung

non-repetitive peak forward off-state voltage

$$t_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$$

$V_{\text{DSM}} = V_{\text{DRM}}$	600 800 1000 1200	V
	1400 1600 1800*	

Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung

non-repetitive peak reverse voltage

$$t_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots t_{vj \max}$$

$V_{\text{RSM}} = V_{\text{RRM}}$	700 900 1100 1300	V
	1500 1700 1900	

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

RMS on-state current

$I_{\text{TRMSM}}$	1250	A
--------------------	------	---

Dauergrenzstrom

average on-state current

$$t_c = 85^{\circ}\text{C}$$

$I_{\text{TAVM}}$	588	A
-------------------	-----	---

$$t_c = 61^{\circ}\text{C}$$

	795	A
--	-----	---

Stoßstrom-Grenzwert

surge current

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$$

$I_{\text{TSM}}$	9400	A
------------------	------	---

$$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$$

	8000	A
--	------	---

Grenzlastintegral

$I^2 t$ -value

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$$

$I^2 t$	442000	$\text{A}^2\text{s}$
---------	--------	----------------------

$$t_{vj} = t_{vj \max}, t_p = 10 \text{ ms}$$

	320000	$\text{A}^2\text{s}$
--	--------	----------------------

Kritische Stromsteilheit

critical rate of rise of on-state current

$$V_D \leq 67\%, V_{\text{DRM}}, f = 50 \text{ Hz}$$

$(di_T/dt)_{\text{cr}}$	200	$\text{A}/\mu\text{s}$
-------------------------	-----	------------------------

$$V_L = 10 \text{ V}, i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$$

Kritische Spannungssteilheit

critical rate of rise of off-state voltage

$$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 67\% V_{\text{DRM}}$$

$(dv/dt)_{\text{cr}}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$
-----------------------	------	------------------------

### Charakteristische Werte

### Characteristic values

Durchlaßspannung

on-state voltage

$$t_{vj} = t_{vj \max}, i_T = 2400 \text{ A}$$

$V_T$	max. 2,15	V
-------	-----------	---

Schleusenspannung

threshold voltage

$$t_{vj} = t_{vj \max}$$

$V_{T(\text{TO})}$	0,8	V
--------------------	-----	---

Ersatzwiderstand

slope resistance

$$t_{vj} = t_{vj \max}$$

$r_T$	0,5	$\text{m}\Omega$
-------	-----	------------------

Zündstrom

gate trigger current

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$$

$I_{\text{GT}}$	max. 250	$\text{mA}$
-----------------	----------	-------------

Zündspannung

gate trigger voltage

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$$

$V_{\text{GT}}$	max. 2,2	V
-----------------	----------	---

Nicht zündender Steuerstrom

gate non-trigger current

$$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 6 \text{ V}$$

$I_{\text{GD}}$	max. 10	$\text{mA}$
-----------------	---------	-------------

Nicht zündende Steuerspannung

gate non-trigger voltage

$$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = 0,5 V_{\text{DRM}}$$

$V_{\text{GD}}$	max. 0,25	V
-----------------	-----------	---

Haltestrom

holding current

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$$

$I_{\text{H}}$	max. 300	$\text{mA}$
----------------	----------	-------------

Einraststrom

latching current

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{\text{GK}} \geq 10 \Omega$$

$I_{\text{L}}$	max. 1,2	A
----------------	----------	---

$$i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \mu\text{s}$$

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

forward off-state and reverse currents

$$t_{vj} = t_{vj \max}, V_D = V_{\text{DRM}}, V_R = V_{\text{RRM}}$$

$i_D, i_R$	max. 50	$\text{mA}$
------------	---------	-------------

Zündverzug

gate controlled delay time

$$t_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, i_{\text{GM}} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$$

$t_{\text{gd}}$	max. 4	$\mu\text{s}$
-----------------	--------	---------------

Freiwerdezeit

circuit commutated turn-off time

siehe Techn.Erl./see Techn. Inf.

$t_q$	typ. 250	$\mu\text{s}$
-------	----------	---------------

### Thermische Eigenschaften

### Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand für beidseitige Kühlung

thermal resistance, junction to case for two-sided cooling

$$\Theta = 180^{\circ} \text{el, sin}$$

$R_{\text{thJC}}$	max. 0,045	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
-------------------	------------	-----------------------------

DC

	max. 0,041	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
--	------------	-----------------------------

für anodenseitige Kühlung

for anode-sided cooling

$$\Theta = 180^{\circ} \text{el, sin}$$

$R_{\text{thJC(A)}}$	max. 0,074	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
----------------------	------------	-----------------------------

DC

	max. 0,07	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
--	-----------	-----------------------------

für kathodenseitige Kühlung

for cathode-sided cooling

$$\Theta = 180^{\circ} \text{el, sin}$$

$R_{\text{thJC(K)}}$	max. 0,104	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
----------------------	------------	-----------------------------

DC

	max. 0,1	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
--	----------	-----------------------------

Übergangs-Wärmewiderstand

thermal resistance, case to heatsink

beidseitig/two-sided

$R_{\text{thCK}}$	max. 0,007	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
-------------------	------------	-----------------------------

einseitig/one-sided

	max. 0,014	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
--	------------	-----------------------------

Höchstzul.Sperrschichttemperatur

max. junction temperature

$t_{vj \max}$	125	$^{\circ}\text{C}$
---------------	-----	--------------------

Betriebstemperatur

operating temperature

$$t_{c \text{ op}}$$

	-40...+125	$^{\circ}\text{C}$
--	------------	--------------------

Lagertemperatur

storage temperature

$$t_{\text{stg}}$$

	-40...+140	$^{\circ}\text{C}$
--	------------	--------------------

### Mechanische Eigenschaften

### Mechanical properties

Si-Elemente mit Druckkontakt

Si-pellet with pressure contact

Anpreßkraft

clamping force

F	6...12	kN
---	--------	----

Gewicht

weight

$$T 588 \text{ N/T } 589 \text{ N}$$

G	typ. 100/270	g
---	--------------	---

Kriechstrecke

creepage distance

$$T 588 \text{ N/T } 589 \text{ N}$$

	17/28	mm
--	-------	----

Feuchteklasse

humidity classification

$$\text{DIN 40040}$$

	C	
--	---	--

Schwingfestigkeit

vibration resistance

$$f = 50 \text{ Hz}$$

	50	$\text{m}/\text{s}^2$
--	----	-----------------------

Maßbild, anliegend

outline, attached

$$\text{DIN 41814-152 A4/-153C4}$$

\* Für größere Stückzahlen Liefertermin erfragen / Delivery for larger quantities on request

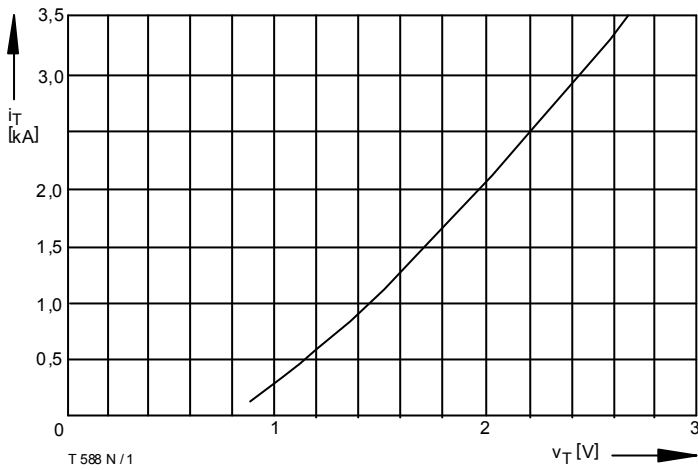


Bild / Fig. 1  
Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic  
 $i_T = f(v_T)$ ,  $t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$

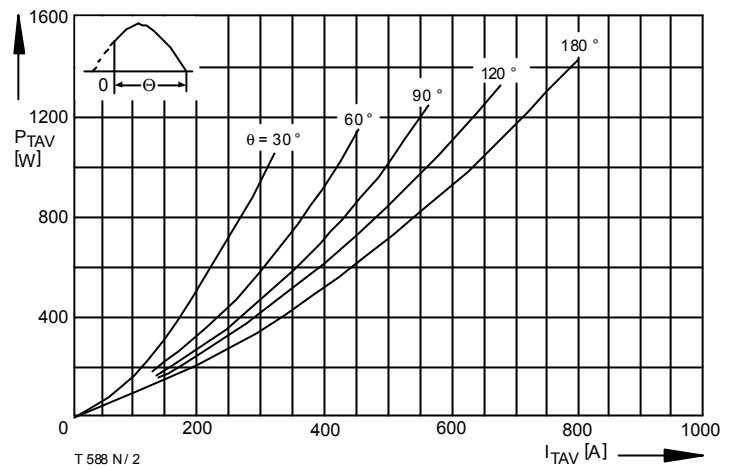


Bild / Fig. 2  
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

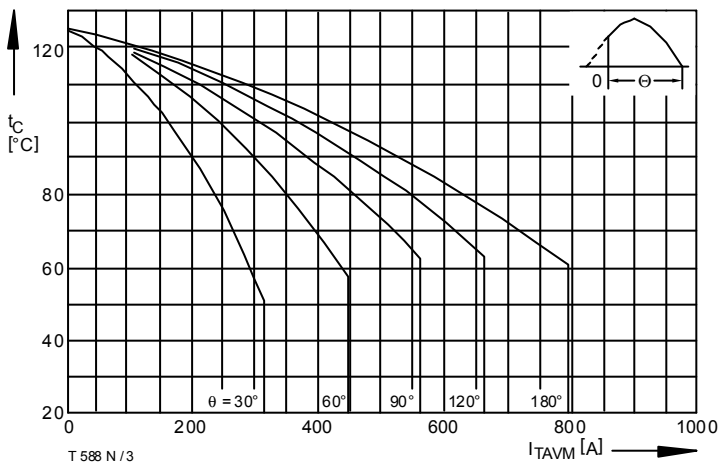


Bild / Fig. 3  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature  
 $t_c = f(I_{TAVM})$   
Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

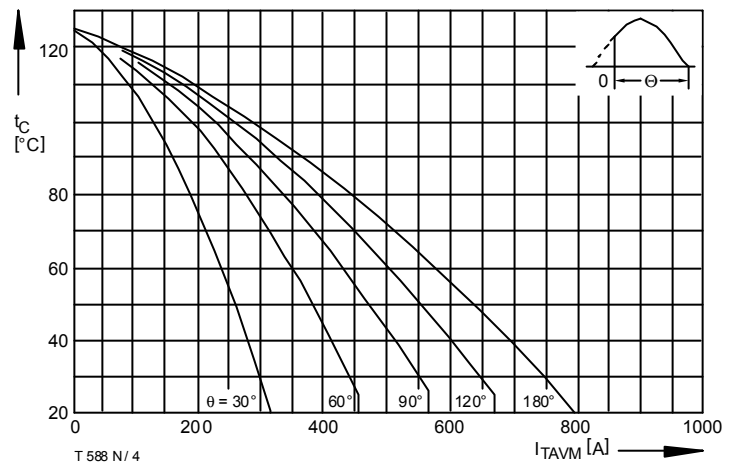


Bild / Fig. 4  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature  
 $t_c = f(I_{TAVM})$   
Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

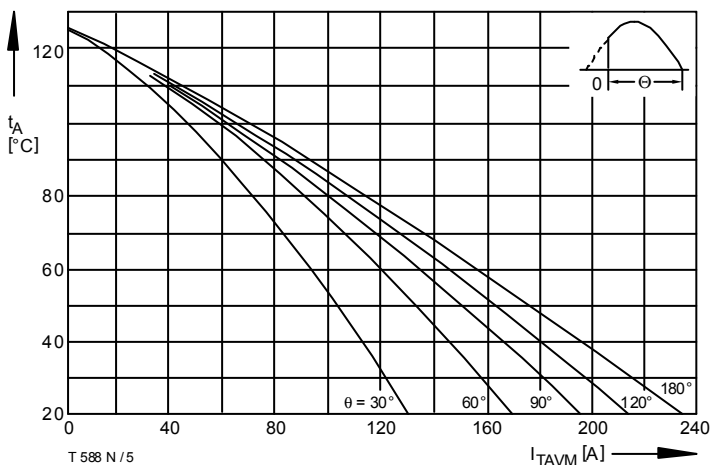


Bild / Fig. 5  
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $t_A = f(I_{TAVM})$   
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling  
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S  
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

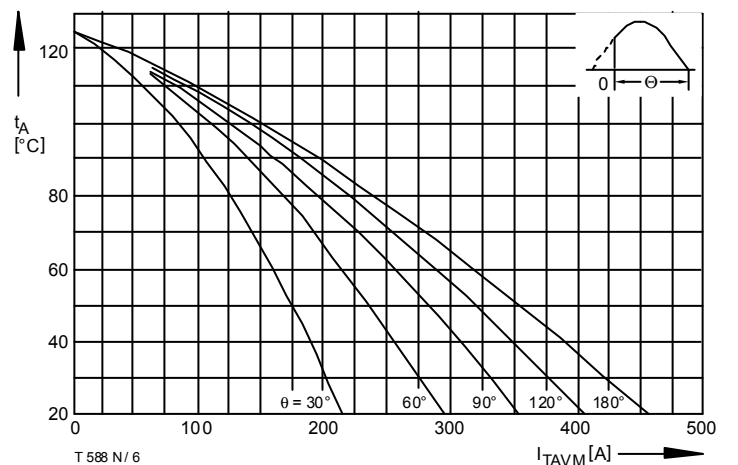


Bild / Fig. 6  
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $t_A = f(I_{TAVM})$   
Verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling  
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F,  $V_L = 50 \text{ l/s}$   
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

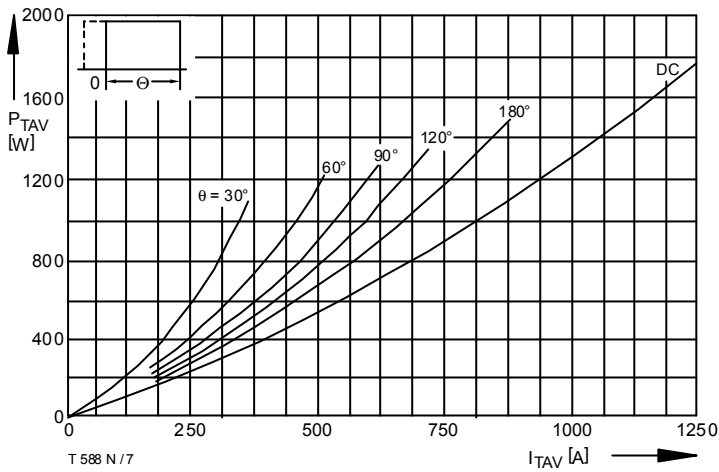


Bild / Fig. 7  
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss  $P_{TAV} = f(I_{TAV})$   
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

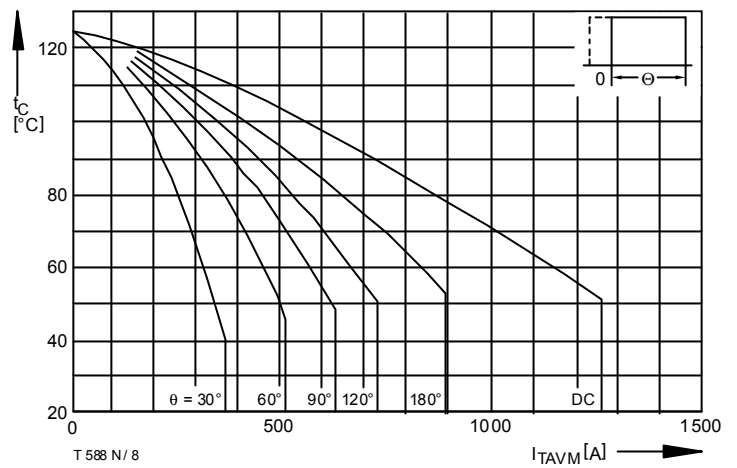


Bild / Fig. 8  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature  
 $t_C = f(I_{TAVM})$   
Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

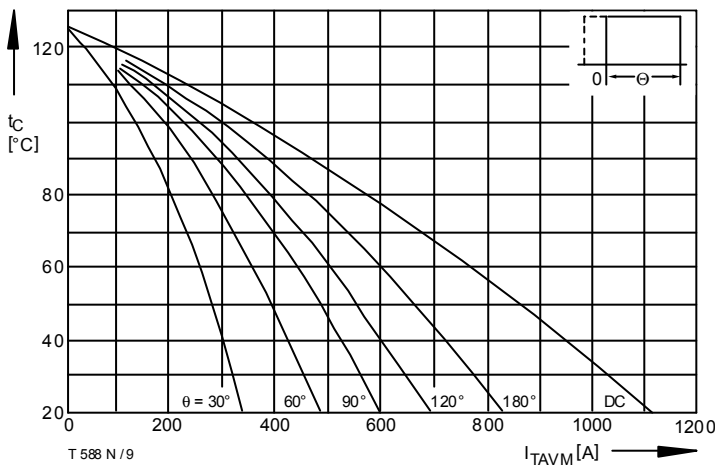


Bild / Fig. 9  
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature  
 $t_C = f(I_{TAVM})$   
Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

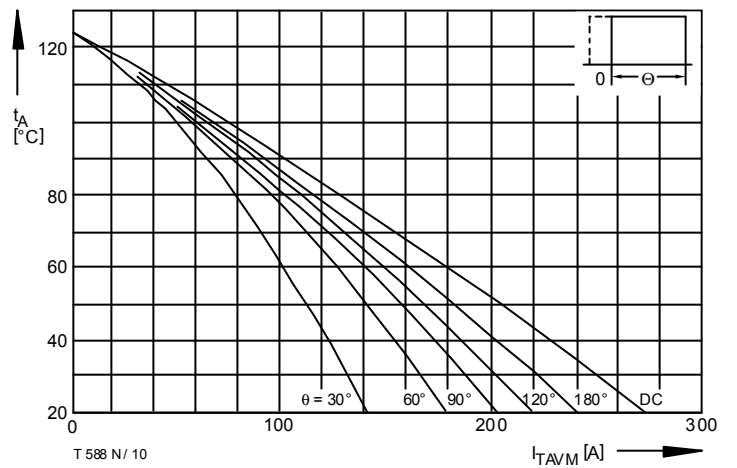


Bild / Fig. 10  
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $t_A = f(I_{TAVM})$   
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling  
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S  
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

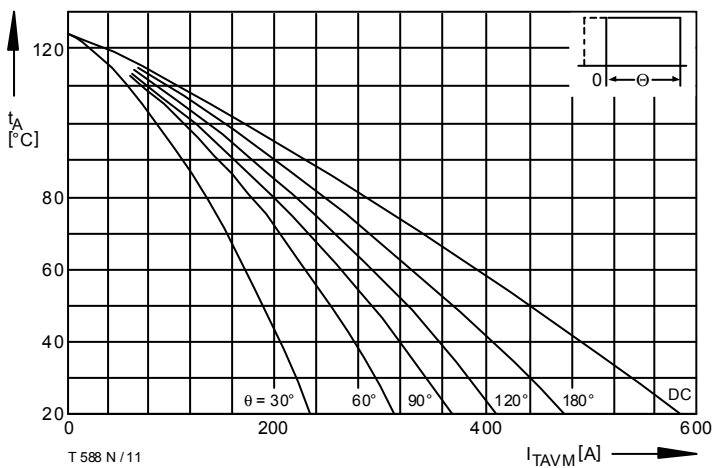


Bild / Fig. 11  
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature  $t_A = f(I_{TAVM})$   
Verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling  
Kühlkörper / Heatsink: K0.12F,  $V_L = 50$  l/s  
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle  $\theta$

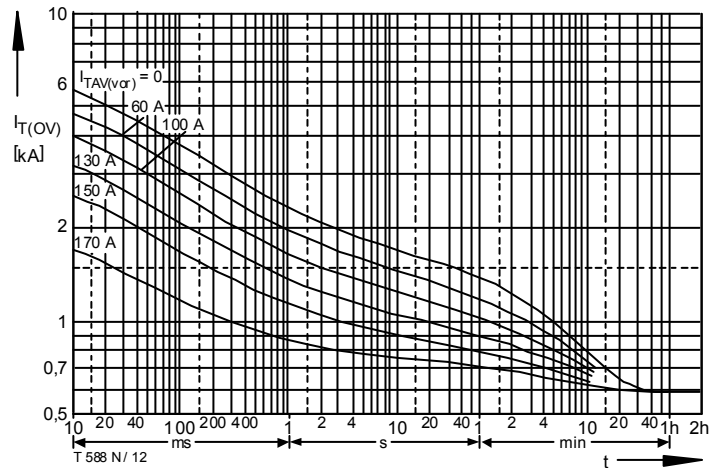


Bild / Fig. 12  
Überstrom / Overload on-state current  $I_{T(OV)} = f(t)$   
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling  $t_A = 45^\circ\text{C}$   
Kühlkörper / Heatsink: K0.36S  
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current  $I_{TAV(vor)}$

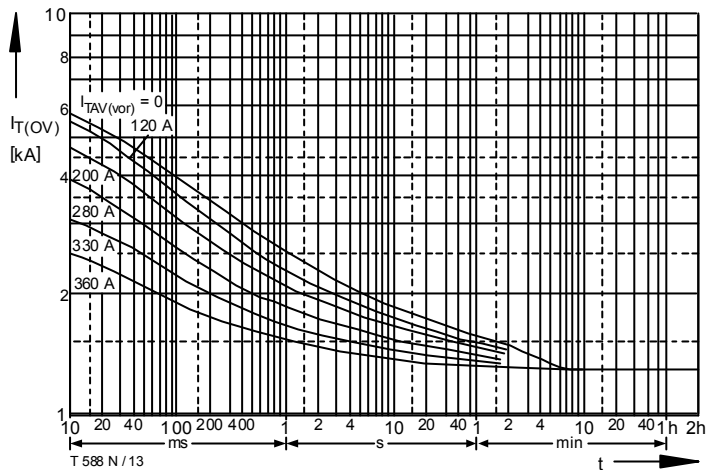


Bild / Fig. 13  
 Überstrom / Overload on-state current  $I_{T(OV)} = f(t)$   
 Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling,  $t_A = 35^\circ\text{C}$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.12F,  $V_L = 50 \text{ l/s}$   
 Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current  $I_{TAV(vor)}$

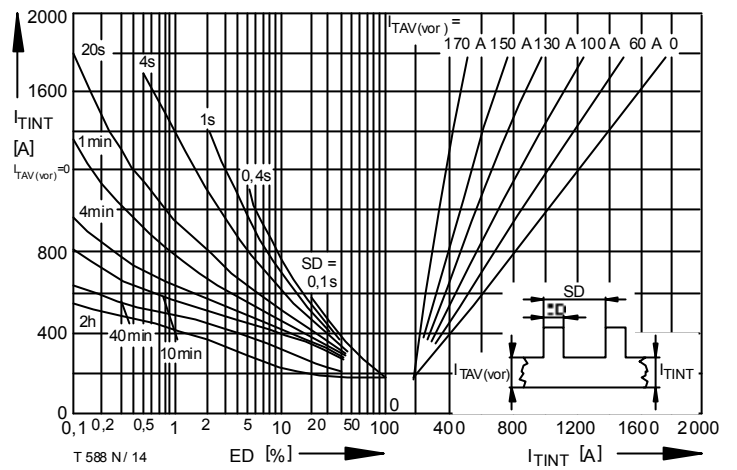


Bild / Fig. 14  
 Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation  $I_{TINT} = f(ED)$   
 Luftselbstkühlung / Natural air-cooling,  $t_A = 45^\circ\text{C}$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.36S  
 Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD  
 Vorlaststrom / Pre-load current  $I_{TAV(vor)}$

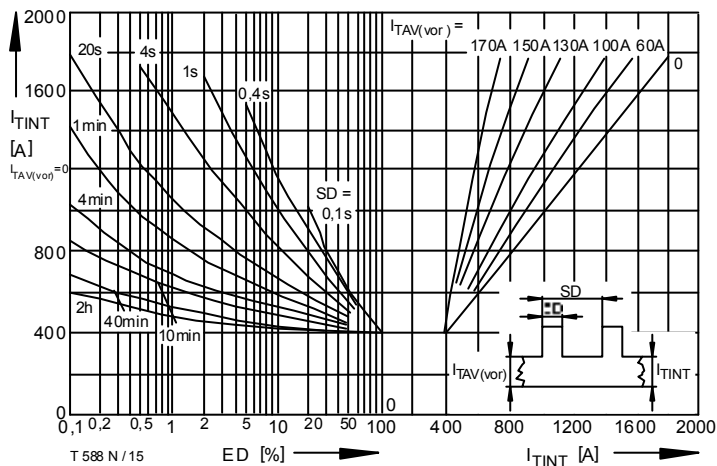


Bild / Fig. 15  
 Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation  $I_{TINT} = f(ED)$   
 Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling,  $t_A = 35^\circ\text{C}$   
 Kühlkörper / Heatsink: K0.12F,  $V_L = 50 \text{ l/s}$   
 Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD  
 Vorlaststrom / Pre-load current  $I_{TAV(vor)}$

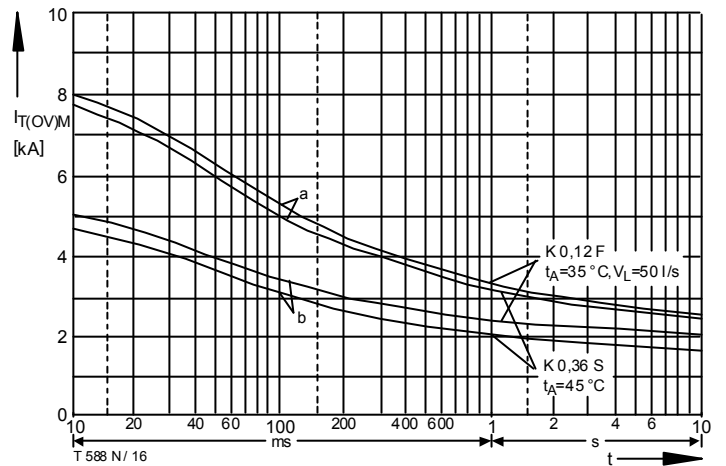


Bild / Fig. 16  
 Grenzstrom / Max. overload on-state current  $I_{T(OV)M} = f(t)$ ,  $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
 Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Kühlkörper / Heatsink: K0.36S, K0.12F  
 Belastung aus / Surge current occurs:  
 a - Leerlauf / No-load conditions  
 b - Betrieb mit Dauerstrom / During operation at max. average on-state current  $I_{TAVM}$

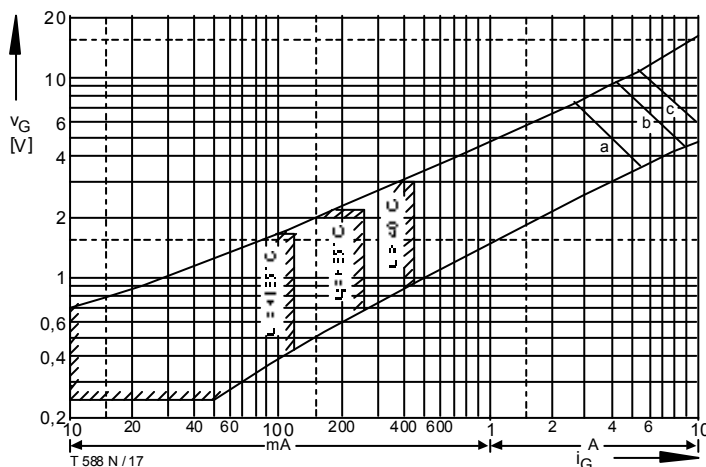


Bild / Fig. 17  
 Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas  $V_G = f(I_G)$ ,  $V_D = 6 \text{ V}$   
 Parameter: a b c  

Steuerimpulsdauer / trigger puls duration $t_g$ [ms]	10	1	0,5
Höchstzulässige Spitzensteuerleistung / Max. rated peak gate power dissipation [W]	20	40	60

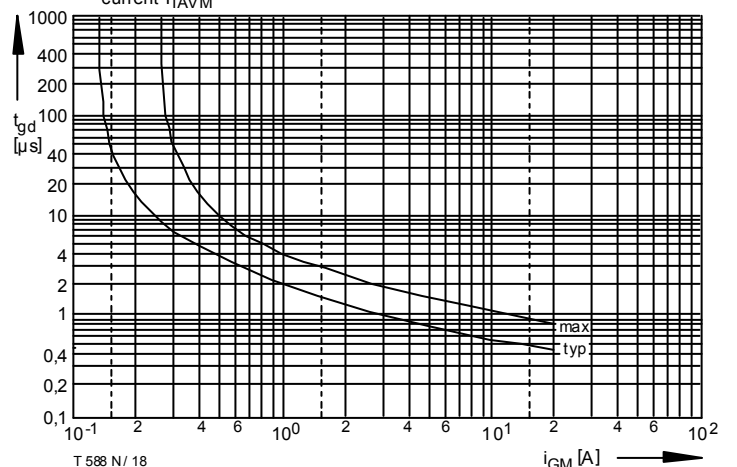


Bild / Fig. 18  
 Zündverzug / Gate controlled delay time  $t_{gd} = f(I_{GM})$   
 $t_{vj} = 25^\circ\text{C}$ ,  $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$   
 a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic  
 b - Typischer Verlauf / Typical characteristic

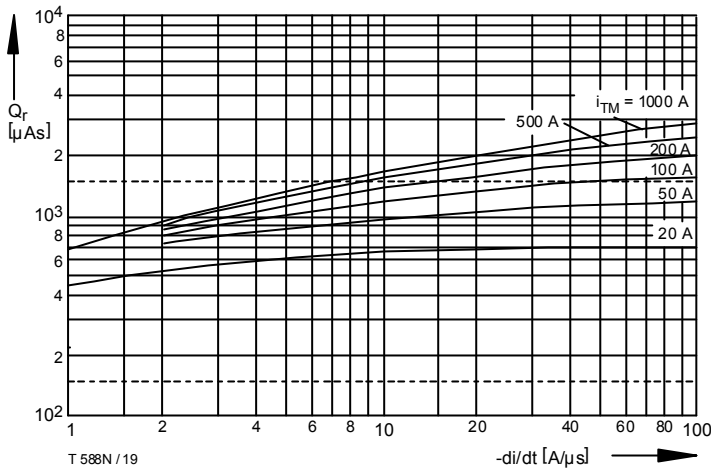


Bild / Fig. 19  
 Sperrverzögerungsladung / Recovered charge  $Q_r = f(di/dt)$   
 $t_{vj} = t_{vj\ max}$ ,  $V_R = 0,5 V_{RRM}$ ,  $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$   
 Parameter: Durchlaßstrom / On-state current  $i_{TM}$

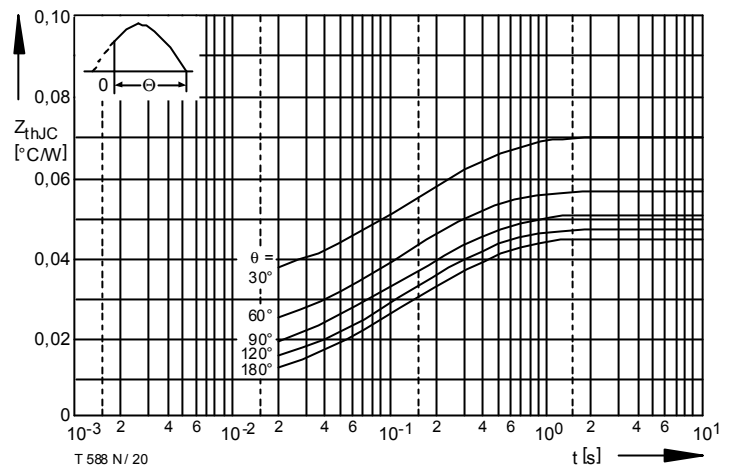


Bild / Fig. 20  
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  
 $Z_{thJC} = f(t)$   
 Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$

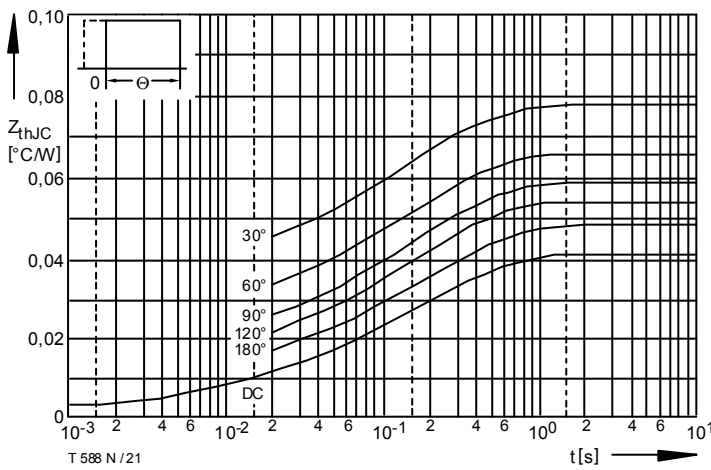


Bild / Fig. 21  
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  
 $Z_{thJC} = f(t)$   
 Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$

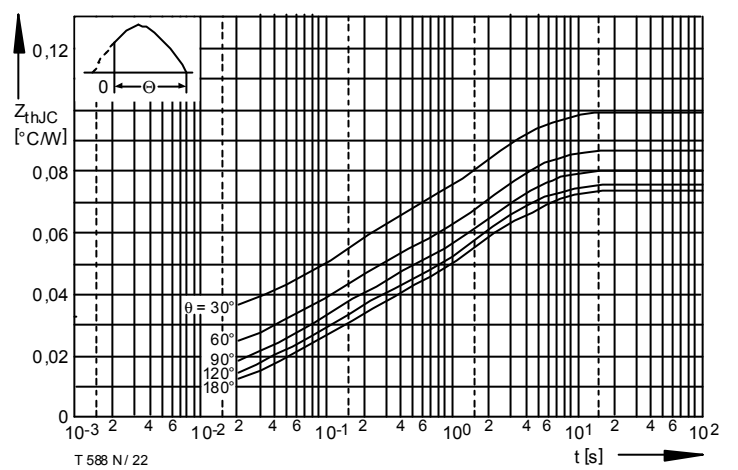


Bild / Fig. 22  
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  
 $Z_{thJC} = f(t)$   
 Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$

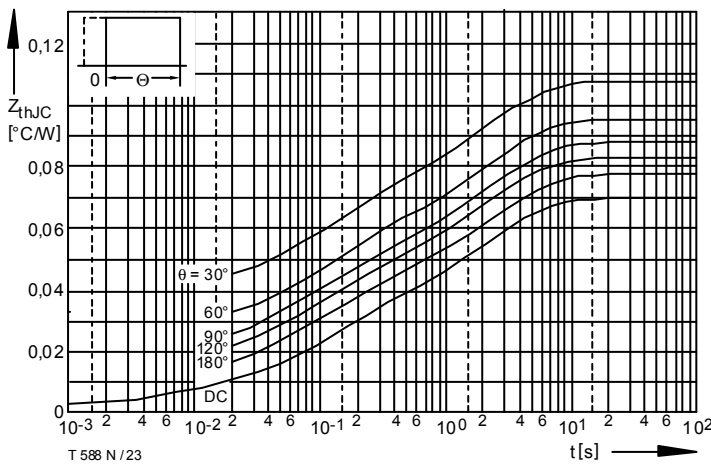


Bild / Fig. 23  
 Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance  
 $Z_{thJC} = f(t)$   
 Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling  
 Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle  $\theta$

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes  $Z_{thJC}$  pro Zweig für DC  
 Analytical elements of transient thermal impedance  $Z_{thJC}$  per arm for DC

Beidseitig / Two-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{thn}$ [°C/W]	0,00043	0,00557	0,019	0,016	
$\tau_n$ [s]	0,00027	0,00221	0,085	0,36	

Anodenseitig / Anode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{thn}$ [°C/W]	0,00034	0,00541	0,00486	0,0234	0,036
$\tau_n$ [s]	0,00024	0,0021	0,0376	0,158	2,47

Kathodenseitig / Cathode-sided

Pos. n	1	2	3	4	5
$R_{thn}$ [°C/W]	0,00026	0,00524	0,0132	0,0346	0,0468
$\tau_n$ [s]	0,00019	0,00192	0,0562	0,65	2,91

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}})$$

## Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.eupec.com](http://www.eupec.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

## Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see [www.eupec.com](http://www.eupec.com), sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.