




■特性曲線：Characteristics

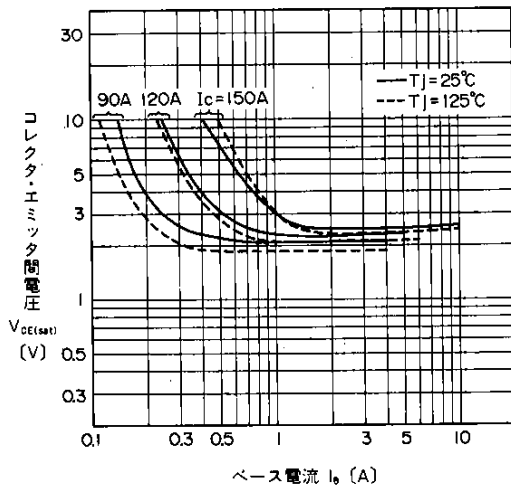


出力特性
Collector Output Characteristics

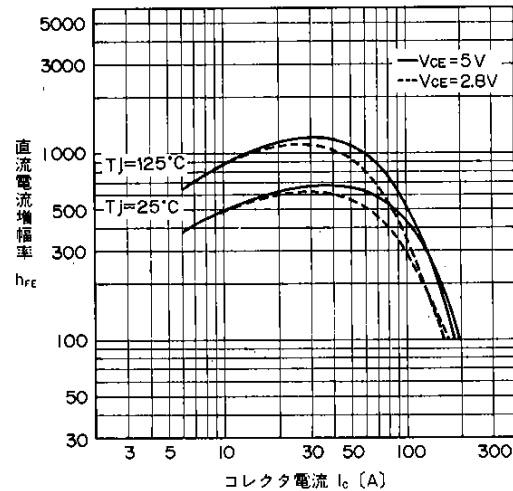


直流電流増幅率—コレクタ電流特性
DC Current Gain

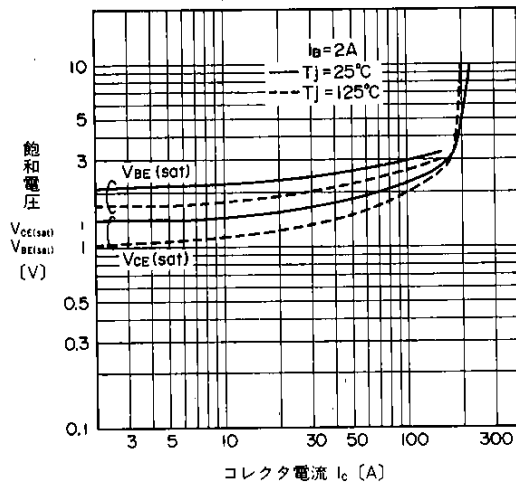


飽和電圧—コレクタ電流特性
Base and Collector Saturation Voltage

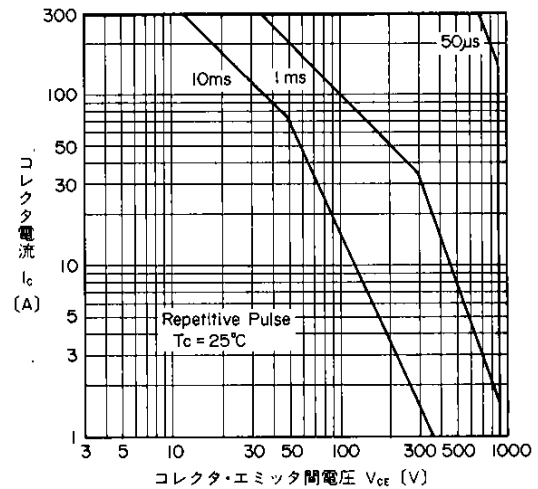

安全動作領域特性(繰返し)
Safe Operating Area

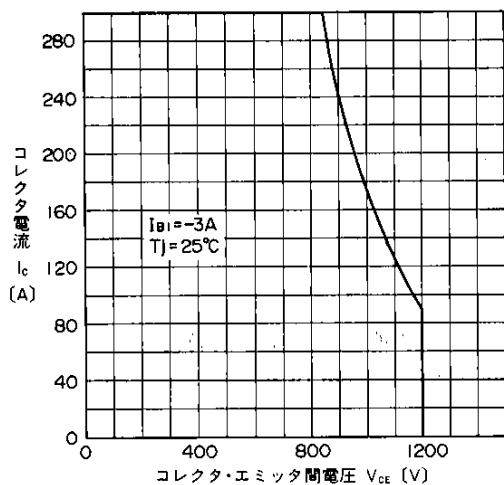


安全動作領域(逆バイアス)
Reverse Biased Safe Operating Area

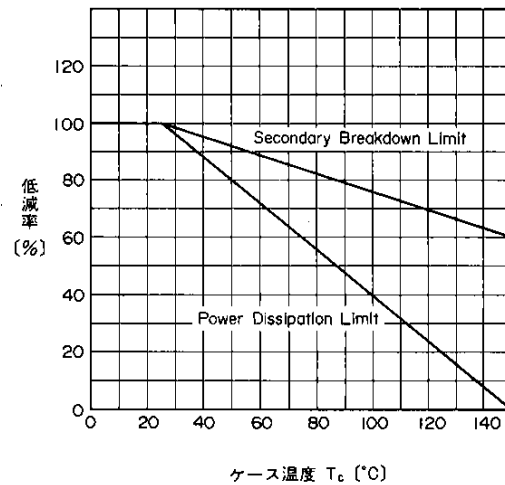


ASO 低減特性
ASO Derating


B

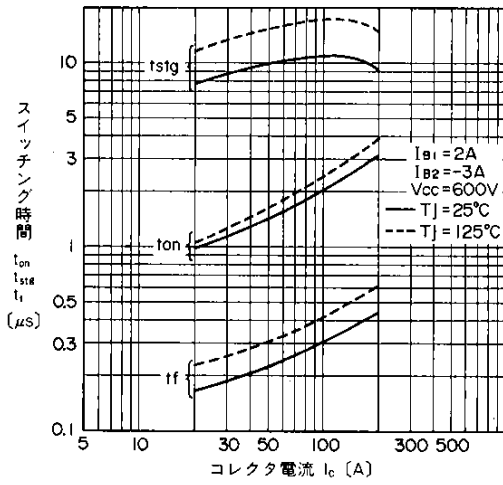


スイッチング時間—コレクタ電流特性
Switching Time

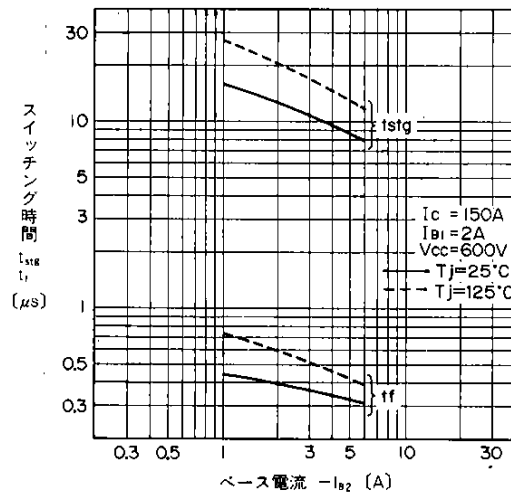


スイッチング時間—ベース電流特性
Switching Time

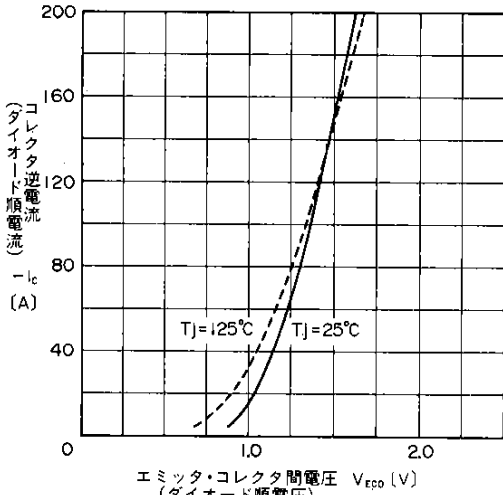

高速フリーホイリングダイオード順電圧
Forward Voltage of Free Wheeling Diode

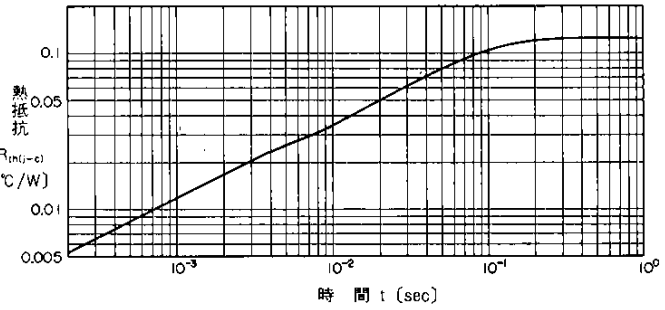

過渡熱抵抗(トランジスタ)特性
Transient Thermal Resistance
(Transistor)

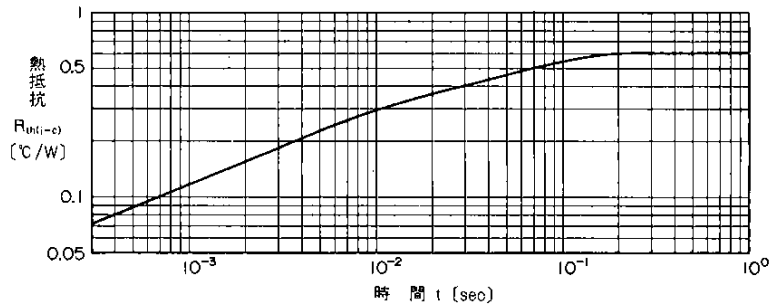

過渡熱抵抗(ダイオード)特性
Transient Thermal Resistance (Diode)

