


ヘッダー トップ

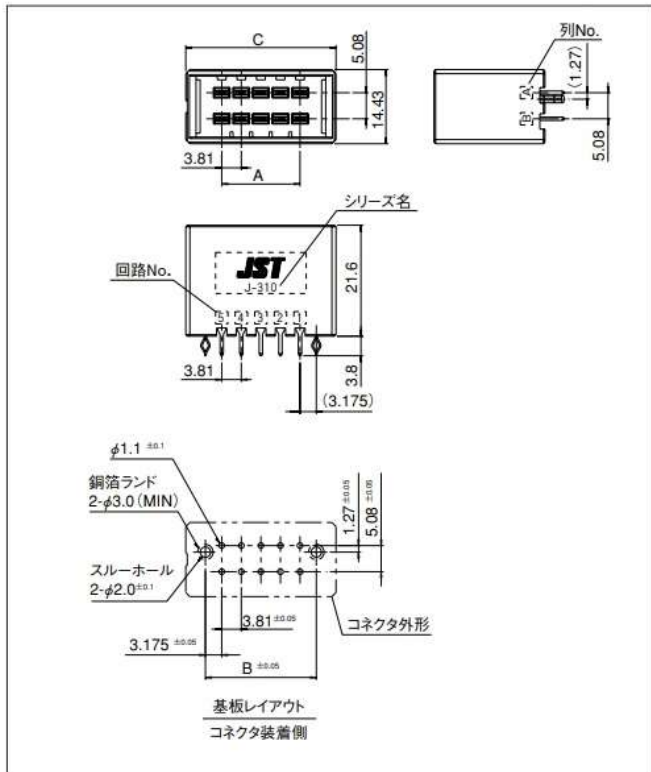

極数	キーイング	形番	寸法 (mm)			個数/箱
			A	B	C	
6	—	B06B-F31DK-GGR	7.62	13.97	21.62	132
8	—	B08B-F31DK-GGR	11.43	17.78	25.43	108
10	—	B10B-F31DK-GGR	15.24	21.59	29.24	96
12	—	B12B-F31DK-GGR	19.05	25.40	33.05	84
16	—	B16B-F31DK-GGR	26.67	33.02	40.67	72
20	—	B20B-F31DK-GGR	34.29	40.64	48.29	60

材質・表面処理

タブコンタクト: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき
 ハウジング: ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒
 補強金具: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。

注1) マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。

2) 0.76 μm金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

B 05 B - F31 S K - GG X R

組立品の形態: B…トップ、S…サイド
 BC…トップセンターロック
 SR…サイドリバース
 SC…サイドセンターロック

極数: 2~6、8~10、12、16、20、40

商品名称: 基板取付ヘッダー

シリーズ名

端子列形態: S…1列、D…2列 (列間距離5.08mm)

M…2列 (列間距離7.62mm)

T…3列、F…4列

色表示: K…黒、S…白、E…青

表面処理: GG…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき

GK…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき

T…すずめっき (リフロー処理)

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング

YY…YYキーイング、XY…XYキーイング

E…キーイングブロック用スペース (2個)

XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング

XC…XYXキーイング、XD…YYXキーイング

表示なし…キーイングなし

納入形態: R…トレー梱包、M…マガジンスティック梱包