



ベース

トップ型

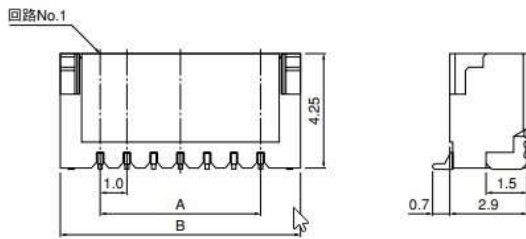

サイド型

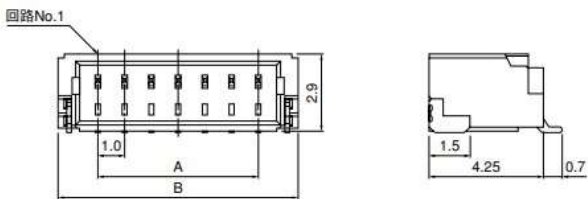

極数	形番		寸法 (mm)		個数/リール	
	トップ型	サイド型	A	B	トップ	サイド
2	BM02B-SRSS-TB	SM02B-SRSS-TB	1.0	4.0	1,500	3,000
3	BM03B-SRSS-TB	SM03B-SRSS-TB	2.0	5.0	1,500	3,000
4	BM04B-SRSS-TB	SM04B-SRSS-TB	3.0	6.0	1,500	3,000
5	BM05B-SRSS-TB	SM05B-SRSS-TB	4.0	7.0	1,500	3,000
6	BM06B-SRSS-TB	SM06B-SRSS-TB	5.0	8.0	1,500	3,000
7	BM07B-SRSS-TB	SM07B-SRSS-TB	6.0	9.0	1,500	3,000
8	BM08B-SRSS-TB	SM08B-SRSS-TB	7.0	10.0	1,500	3,000
9	BM09B-SRSS-TB	SM09B-SRSS-TB	8.0	11.0	1,500	3,000
10	BM10B-SRSS-TB	SM10B-SRSS-TB	9.0	12.0	1,500	3,000
11	BM11B-SRSS-TB	SM11B-SRSS-TB	10.0	13.0	1,500	3,000
12	BM12B-SRSS-TB	SM12B-SRSS-TB	11.0	14.0	1,500	3,000
13	BM13B-SRSS-TB	SM13B-SRSS-TB	12.0	15.0	1,500	3,000
14	BM14B-SRSS-TB	SM14B-SRSS-TB	13.0	16.0	1,500	3,000
15	BM15B-SRSS-TB	SM15B-SRSS-TB	14.0	17.0	1,500	3,000
20	—	SM20B-SRSS-TB	19.0	22.0	—	3,000

材質・表面処理

コンタクト：銅合金・銅下地付すめっき（リフロー処理）
ハウジング：ポリアミド・UL94V-0, ナチュラル（アイボリー）
補強金具：黄銅・銅下地付すめっき（リフロー処理）

- RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。
 - 上記製品はエンボステープ供給品です。
- 注1) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。
2) SRコネクタ(圧接方式)と共用できます。
3) トップ型には吸着用のテープ付タイプも用意しております。
テープ付品についてはお問い合わせください。

BM 02 B - S R S S - - T B

組立品の形番：BM…SMTトップ型 SM…SMTサイド型	_____
極数：トップ型…2~15 サイド型…2~15, 20	_____
部品名称：ベース	_____
シリーズ名	_____
色表示：S…ナチュラル（アイボリー）	_____
クリンチ表示：S…クリンチなし	_____
表面処理：なし…銅下地付すめっき（リフロー処理） G…ニッケル下地付金めっき	_____
納入形態：TB…エンボステープ付	_____
吸着テープ：なし…テープなし T…テープ付	_____