



トップ型

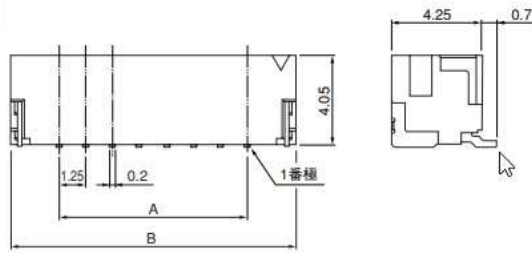

サイド型

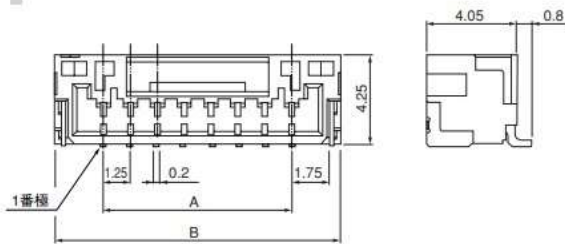

極数	形番		寸法 (mm)		個数/リール
	トップ型	サイド型	A	B	
2	BM02B-GHS-TBT	SM02B-GHS-TB	1.25	5.75	2,500
3	BM03B-GHS-TBT	SM03B-GHS-TB	2.50	7.00	2,500
4	BM04B-GHS-TBT	SM04B-GHS-TB	3.75	8.25	2,500
5	BM05B-GHS-TBT	SM05B-GHS-TB	5.00	9.50	2,500
6	BM06B-GHS-TBT	SM06B-GHS-TB	6.25	10.75	2,500
7	BM07B-GHS-TBT	SM07B-GHS-TB	7.50	12.00	2,500
8	BM08B-GHS-TBT	SM08B-GHS-TB	8.75	13.25	2,500
9	BM09B-GHS-TBT	SM09B-GHS-TB	10.00	14.50	2,500
10	BM10B-GHS-TBT	SM10B-GHS-TB	11.25	15.75	2,500
11	BM11B-GHS-TBT	SM11B-GHS-TB	12.50	17.00	2,500
12	BM12B-GHS-TBT	SM12B-GHS-TB	13.75	18.25	2,500
13	BM13B-GHS-TBT	SM13B-GHS-TB	15.00	19.50	2,500
14	BM14B-GHS-TBT	SM14B-GHS-TB	16.25	20.75	2,500
15	BM15B-GHS-TBT	SM15B-GHS-TB	17.50	22.00	2,500

材質・表面処理

コンタクト：りん青銅・銅下地付すずめっき（リフロー処理）  
 ハウジング：9Tナイロン・UL94V-0, ナチュラル（アイボリー）  
 補強金具：黄銅・銅下地付すずめっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。  
 注) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。

BM 04 B - GH S - - TB T

