



## 一列タイプ

〈2極〉

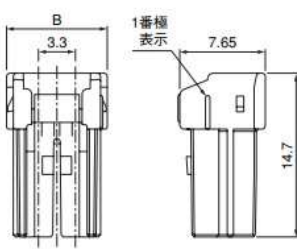


〈3極〉

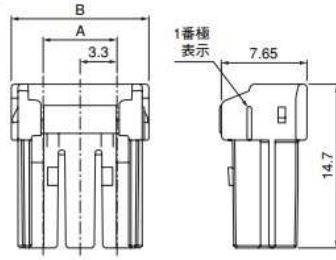


## 二列タイプ


〈4極〉

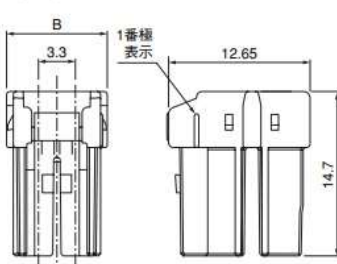


〈6極〉

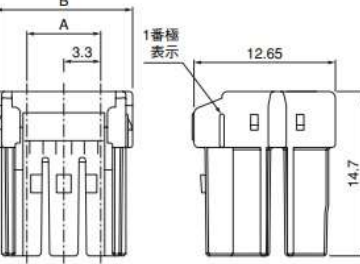


〈8極〉

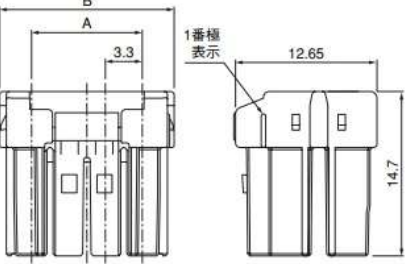

〈10極〉

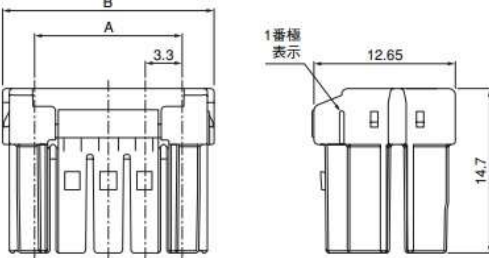

〈12極〉

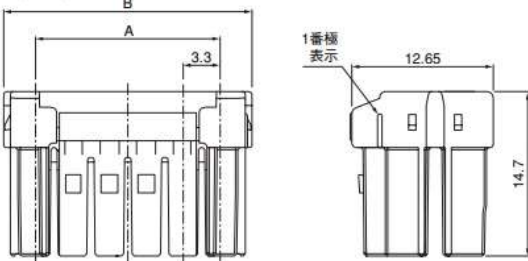

タイプ	極数	形番	寸法 (mm)		個数 /袋
			A	B	
一列	2	<b>BNIRP-02V-A-S</b>	—	9.0	1,000
	3	<b>BNIRP-03V-A-S</b>	6.6	12.3	1,000
	4	<b>BNIRP-04V-W-A-S</b>	—	9.0	1,000
	6	<b>BNIRP-06V-W-A-S</b>	6.6	12.3	1,000
二列	8	<b>BNIRP-08V-W-A-S</b>	9.9	15.6	1,000
	10	<b>BNIRP-10V-W-A-S</b>	13.2	18.9	500
	12	<b>BNIRP-12V-W-A-S</b>	16.5	22.2	500

### 材質

ガラス入りナイロン66・UL94V-0、ナチュラル

### ●RoHS対応品

### BNIRP-04V-W-A-S

シリーズ名

部品名称：リテーナ対応プラグ

極数：2～12

難燃性表示：V…UL94V-0

形状：なし…1列、W…2列

キーパターン：A…キーパターンA、B…キーパターンB、  
C…キーパターンC

色表示：S…ナチュラル、M…緑、E…青