


リセプタクルハウジング

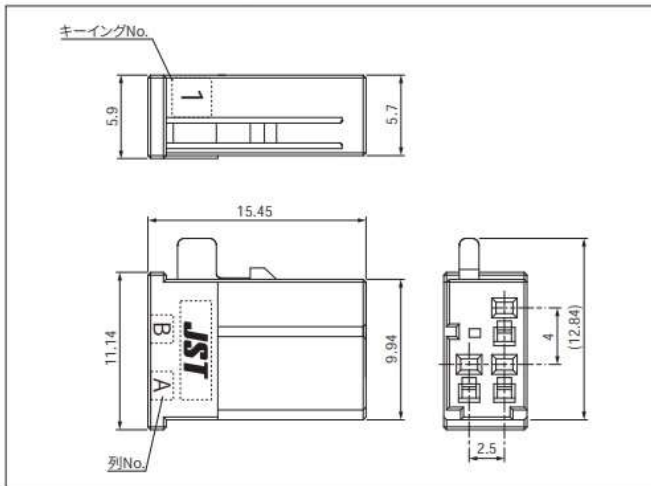

極数	キーイング	形番	個数/箱
3	S1	J23CF-03V-KS1	784
	S2	J23CF-03V-KS2	
	S3	J23CF-03V-KS3	
	S4	J23CF-03V-KS4	
	S5	J23CF-03V-KS5	
	S6	J23CF-03V-KS6	
	S7	J23CF-03V-KS7	
	S8	J23CF-03V-KS8	

材質

ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒

● RoHS2 対応品

J21 D F -06 V - K X - L

シリーズ名:

J21…センターロックタイプ
 J22…サイドロックタイプ
 J23…モジュールタイプ、コモン・センサータイプ
 J25…モジュールタイプ、コモンタイプ
 J28…サイドロックタイプ (薄型)

端子列形態: S…1列、D…2列、M…モジュール
 T…3列、C…センサー用

コネクタのタイプ: F…リセプタクルハウジング

極数: 2、3、4、6、8、10、12、16、20

難燃性表示: UL94V-0

色表示: K…黒、S…ナチュラル (白)、PK…ピンク、E…青、M…緑

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、Sn…特殊キーイング、表示なし…キーイングなし

キー溝タイプ (J2100シリーズのみ): L…ロングキータイプ、
 表示なし…ショートキータイプ (6極はロングキータイプ)