




〈8・10極〉

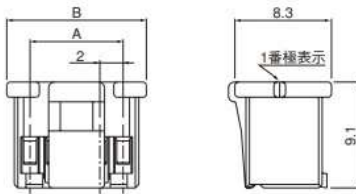


〈12・14極〉

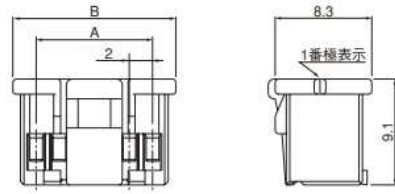


〈16・18極〉

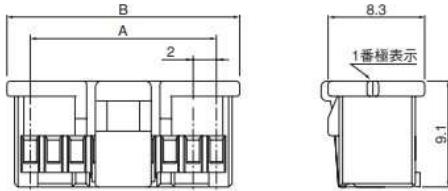


〈20・22極〉

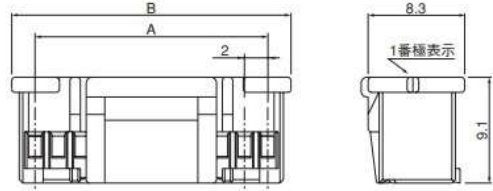

〈24~28極〉

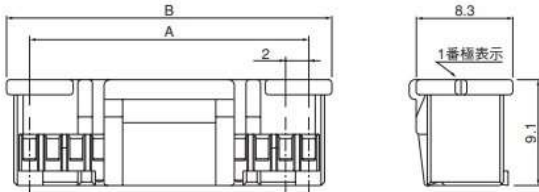

〈30~40極〉

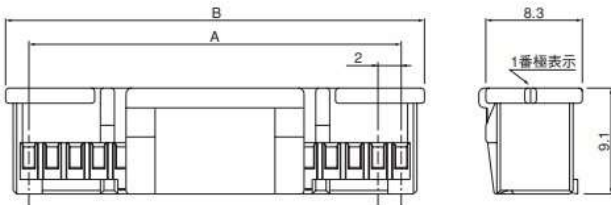

極数	形番	寸法 (mm)		個数/袋
		A	B	
8	PUDP-08V-S	6.0	10.0	1,000
10	PUDP-10V-S	8.0	12.0	1,000
12	PUDP-12V-S	10.0	14.0	1,000
14	PUDP-14V-S	12.0	16.0	1,000
16	PUDP-16V-S	14.0	18.0	1,000
18	PUDP-18V-S	16.0	20.0	1,000
20	PUDP-20V-S	18.0	22.0	1,000
22	PUDP-22V-S	20.0	24.0	1,000
24	PUDP-24V-S	22.0	26.0	1,000
26	PUDP-26V-S	24.0	28.0	1,000
28	PUDP-28V-S	26.0	30.0	500
30	PUDP-30V-S	28.0	32.0	500
32	PUDP-32V-S	30.0	34.0	500
34	PUDP-34V-S	32.0	36.0	500
36	PUDP-36V-S	34.0	38.0	500
38	PUDP-38V-S	36.0	40.0	500
40	PUDP-40V-S	38.0	42.0	500

材質

PBT・UL94V-0, ナチュラル

●RoHS2対応品

PUD P - 08 V - S

シリーズ名  
 部品名称：プラグ  
 極数：8～40までの偶数極  
 難燃性表示：V…UL94V-0  
 色表示：S…ナチュラル、Z…アイボリー、E…青、R…赤、K…黒、  
 TR…トマトレッド、MG…モスグリーン、DPK…ダークピンク、  
 CB…コバルトブルー、DO…ダークオレンジ、DP…ダークパープル、  
 DH…ダークグレー、LE…水色