


サイド型

●フック有り

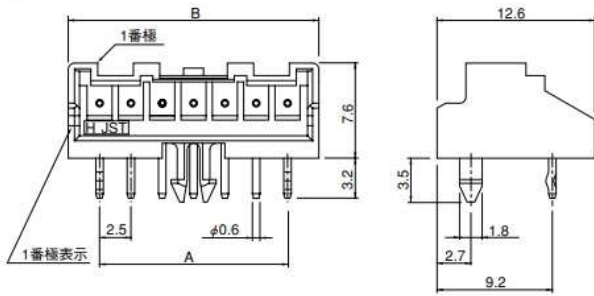

極数	形番	寸法 (mm)		D寸法 (mm)	個数 / 箱
		A	B		
2	S02B-XASK-1	2.5	7.5	1.25	250
3	S03B-XASK-1	5.0	10.0	2.50	250
4	S04B-XASK-1	7.5	12.5	3.75	200
5	S05B-XASK-1	10.0	15.0	5.00	200
6	S06B-XASK-1	12.5	17.5	6.25	200
7	S07B-XASK-1	15.0	20.0	7.50	200
8	S08B-XASK-1	17.5	22.5	8.75	100
9	S09B-XASK-1	20.0	25.0	10.00	100
10	S10B-XASK-1	22.5	27.5	11.25	100
11	S11B-XASK-1	25.0	30.0	12.50	100
12	S12B-XASK-1	27.5	32.5	13.75	100
13	S13B-XASK-1	30.0	35.0	15.00	100
14	S14B-XASK-1	32.5	37.5	16.25	100

材質・表面処理

ピン：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

ベース：ガラス入ナイロン66・UL94V-0, ナチュラル（アイボリー）

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

注1) 金めっき仕様品についてはお問い合わせください。

2) D寸法は基板レイアウト寸法です。

B 02 B - X A S K - 1 -

組立品の形態：B…トップ型 S…サイド型

極数：トップ型…2～15、20 サイド型…2～14

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル（アイボリー）、
K…黒、R…赤、E…青、M…緑、Y…黄

クリンチ表示：K…クリンチ有り（サイド型2極は除く）
S…クリンチ無し

補助記号

形状：なし…トップ型ボス無し、サイド型ボス（フック）有り
A…トップ型ボス有り