


# ヘッダー サイド

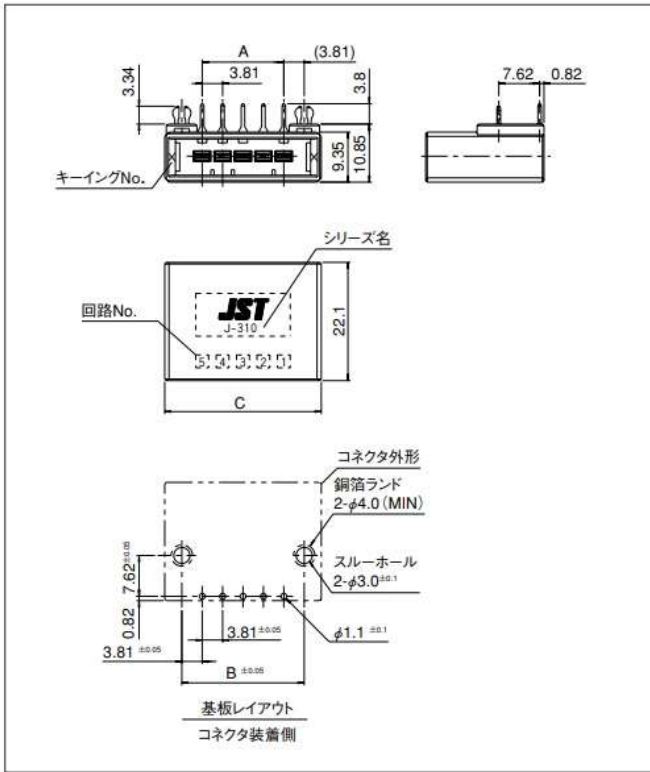

極数	キーイング	形番	寸法 (mm)			個数/箱
			A	B	C	
3	X	S03B-F31SK-GGXR	7.62	15.24	21.62	165
	Y	S03B-F31SK-GGYR	7.62	15.24	21.62	165
4	X	S04B-F31SK-GGXR	11.43	19.05	25.43	135
	Y	S04B-F31SK-GGYR	11.43	19.05	25.43	135
5	X	S05B-F31SK-GGXR	15.24	22.86	29.24	120
	Y	S05B-F31SK-GGYR	15.24	22.86	29.24	120
6	X	S06B-F31SK-GGXR	19.05	26.67	33.05	105
	Y	S06B-F31SK-GGYR	19.05	26.67	33.05	105
8	X	S08B-F31SK-GGXR	26.67	34.29	40.67	90
	Y	S08B-F31SK-GGYR	26.67	34.29	40.67	90
10	X	S10B-F31SK-GGXR	34.29	41.91	48.29	75
	Y	S10B-F31SK-GGYR	34.29	41.91	48.29	75

## 材質・表面処理

タブコンタクト: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき  
 ハウジング: ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒  
 補強金具: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

- RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。
- 注1) マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。
- 2) 0.76 μm金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

## B 05 B - F 31 S K - G G X R

組立品の形態: B…トップ、S…サイド  
 BC…トップセンターロック  
 SR…サイドリバース  
 SC…サイドセンターロック

極数: 2~6、8~10、12、16、20、40  
 商品名称: 基板取付ヘッダー  
 シリーズ名  
 端子列形態: S…1列、D…2列 (列間距離5.08mm)  
 M…2列 (列間距離7.62mm)  
 T…3列、F…4列

色表示: K…黒、S…白、E…青  
 表面処理: GG…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき  
 GK…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき  
 T…すずめっき (リフロー処理)

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング  
 YY…YYキーイング、XY…XYキーイング  
 E…キーイングブロック用スペース (2個)  
 XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング  
 XC…XYXキーイング、XD…YYXキーイング  
 表示なし…キーイングなし

納入形態: R…トレー梱包、M…マガジンスティック梱包