


ヘッダー サイド

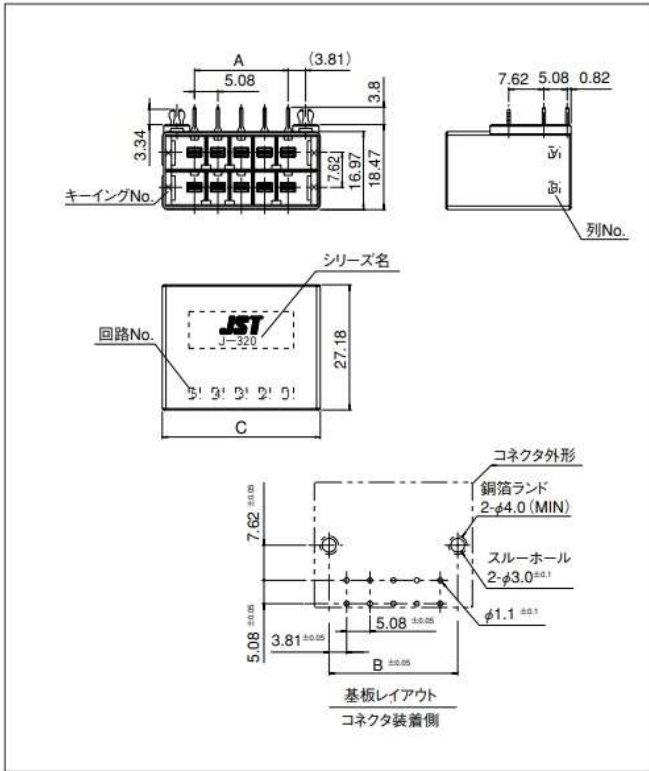

| 極数 | キーイング | 形番 | 寸法 (mm) | | | 個数/箱 |
|----|-------|------------------|---------|-------|-------|------|
| | | | A | B | C | |
| 6 | XX | S06B-F32MK-GGXRR | 10.16 | 17.78 | 24.16 | 80 |
| | YY | S06B-F32MK-GGYRR | 10.16 | 17.78 | 24.16 | 80 |
| | XY | S06B-F32MK-GGXRR | 10.16 | 17.78 | 24.16 | 80 |
| 8 | XY | S08B-F32MK-GGXRR | 15.24 | 22.86 | 29.24 | 64 |
| | XX | S10B-F32MK-GGXRR | 20.32 | 27.94 | 34.32 | 56 |
| 10 | YY | S10B-F32MK-GGYRR | 20.32 | 27.94 | 34.32 | 56 |
| | XY | S10B-F32MK-GGXRR | 20.32 | 27.94 | 34.32 | 56 |
| 12 | XX | S12B-F32MK-GGXRR | 25.40 | 33.02 | 39.40 | 48 |
| | YY | S12B-F32MK-GGYRR | 25.40 | 33.02 | 39.40 | 48 |
| | XY | S12B-F32MK-GGXRR | 25.40 | 33.02 | 39.40 | 48 |

材質・表面処理

タブコンタクト: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき
 ハウジング: ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒
 補強金具: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。

注1) マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。

2) 0.76μm金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

B 05 B - F31 S K - G G X R

組立品の形態: B…トップ、S…サイド
 BC…トップセンターロック
 SR…サイドリバース
 SC…サイドセンターロック

極数: 2~6、8~10、12、16、20、40

商品名称: 基板取付ヘッダー

シリーズ名

端子列形態: S…1列、D…2列 (列間距離5.08mm)

M…2列 (列間距離7.62mm)

T…3列、F…4列

色表示: K…黒、S…白、E…青

表面処理: GG…ニッケル下地付0.38μm部分金めっき

GK…ニッケル下地付0.76μm部分金めっき

T…すずめっき (リフロー処理)

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング

YY…YYキーイング、XY…XYキーイング

E…キーイングブロック用スペース (2個)

XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング

XC…YXXキーイング、XD…YYXキーイング

表示なし…キーイングなし

納入形態: R…トレイ梱包、M…マガジンスティック梱包