


# ヘッダー サイド

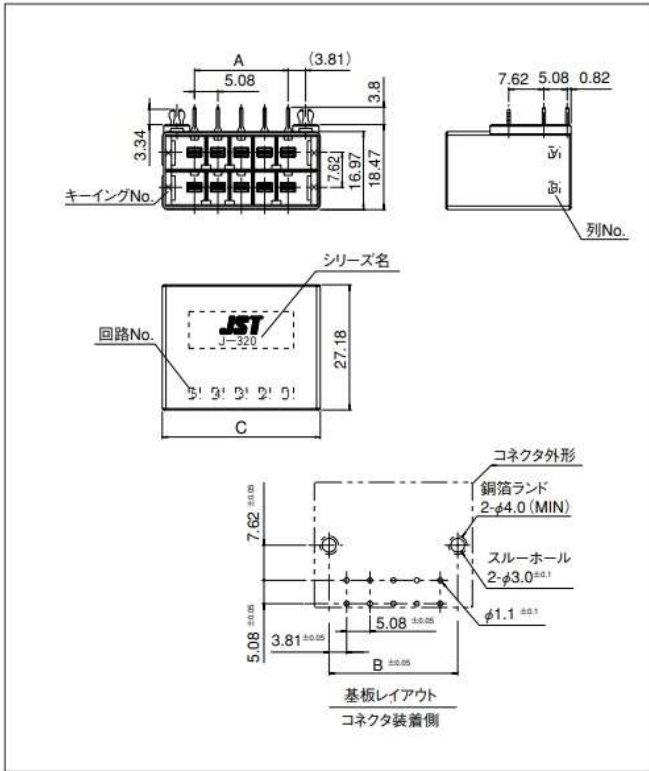

極数	キーイング	形番	寸法 (mm)			個数/箱
			A	B	C	
6	XX	S06B-F32MK-GGXRR	10.16	17.78	24.16	80
	YY	S06B-F32MK-GGYRR	10.16	17.78	24.16	80
	XY	S06B-F32MK-GGXRR	10.16	17.78	24.16	80
8	XY	S08B-F32MK-GGXRR	15.24	22.86	29.24	64
	XX	S10B-F32MK-GGXRR	20.32	27.94	34.32	56
10	YY	S10B-F32MK-GGYRR	20.32	27.94	34.32	56
	XY	S10B-F32MK-GGXRR	20.32	27.94	34.32	56
12	XX	S12B-F32MK-GGXRR	25.40	33.02	39.40	48
	YY	S12B-F32MK-GGYRR	25.40	33.02	39.40	48
	XY	S12B-F32MK-GGXRR	25.40	33.02	39.40	48

## 材質・表面処理

タブコンタクト: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき  
 ハウジング: ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒  
 補強金具: 銅合金・ニッケル下地付部分金めっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF)(AU)を表示します。

注1) マガジンスティック梱包についてはお問い合わせください。

2) 0.76 μm金めっき製品、すずめっき製品についてはお問い合わせください。

## B 05 B - F31 S K - G G X R

組立品の形態: B…トップ、S…サイド  
 BC…トップセンターロック  
 SR…サイドリバース  
 SC…サイドセンターロック

極数: 2~6、8~10、12、16、20、40

商品名称: 基板取付ヘッダー

シリーズ名

端子列形態: S…1列、D…2列 (列間距離5.08mm)

M…2列 (列間距離7.62mm)

T…3列、F…4列

色表示: K…黒、S…白、E…青

表面処理: GG…ニッケル下地付0.38 μm部分金めっき

GK…ニッケル下地付0.76 μm部分金めっき

T…すずめっき (リフロー処理)

キーイング: X…Xキーイング、Y…Yキーイング、XX…XXキーイング

YY…YYキーイング、XY…XYキーイング

E…キーイングブロック用スペース (2個)

XA…XXXキーイング、XB…XXYキーイング

XC…YXXキーイング、XD…YYXキーイング

表示なし…キーイングなし

納入形態: R…トレイ梱包、M…マガジンスティック梱包