



ベース付ポスト


トップ型 <14 極以下>

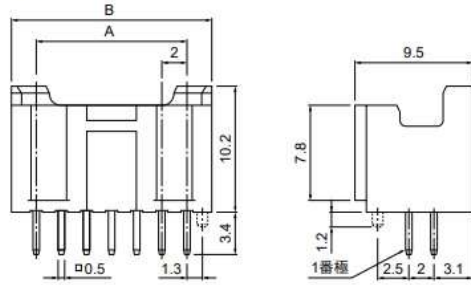


<16 極以上>

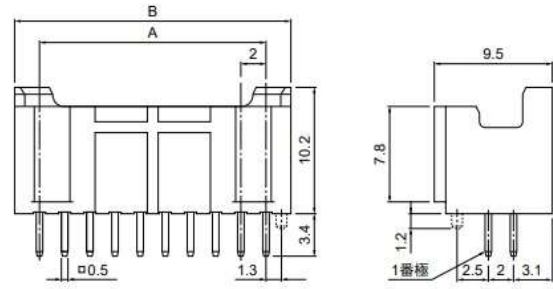

サイド型 <14 極以下>

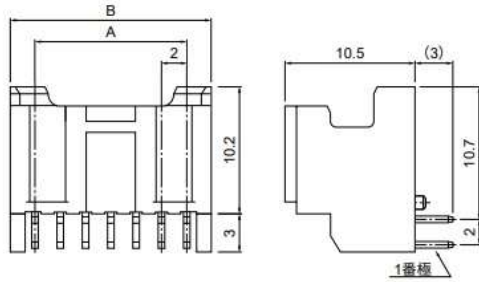

<16 極以上>

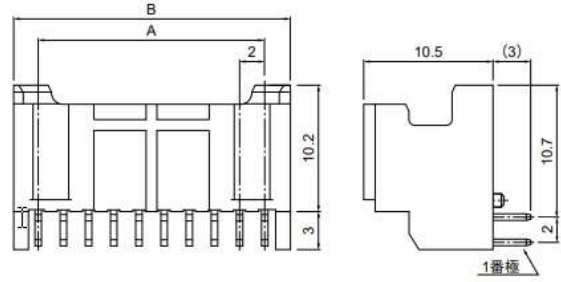

| 極数 | 形番 | | | 寸法(mm) | | 個数/箱 | |
|----|---------------|------------|--------------|--------|------|------|-----|
| | トップ型 | | サイド型 | A | B | トップ | サイド |
| | ポスト有り | ポスト無し | | | | | |
| 10 | B10B-PADSS-1 | B10B-PADSS | S10B-PADSS-1 | 8.0 | 12.0 | 400 | 504 |
| 12 | B12B-PADSS-1 | B12B-PADSS | S12B-PADSS-1 | 10.0 | 14.0 | 300 | 420 |
| 14 | B14B-PADSS-1 | B14B-PADSS | S14B-PADSS-1 | 12.0 | 16.0 | 300 | 364 |
| 16 | B16B-PADSS-1 | B16B-PADSS | S16B-PADSS-1 | 14.0 | 18.0 | 200 | 336 |
| 20 | B20B-PADSS-1 | B20B-PADSS | S20B-PADSS-1 | 18.0 | 22.0 | 150 | 280 |
| 22 | B22B-PADSS-1 | B22B-PADSS | — | 20.0 | 24.0 | 150 | — |
| 24 | B24B-PADSS-1 | B24B-PADSS | S24B-PADSS-1 | 22.0 | 26.0 | 150 | 224 |
| 40 | ※B40B-PADSS-1 | — | — | 38.0 | 42.0 | 100 | — |

材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき（リフロー処理）

ベース：トップ型ポスト有り、サイド型／ガラス入PBT・UL94V-0、ナチュラル（白）

トップ型ポスト無し／ガラス入ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル（アイボリー）

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。

注 1) -F タイプもガラス入ナイロン66となります。（トップ型 / ポスト有り、無し）

2) ※は TÜV 未登録品です。

B 16 B-PADSS-1 ■

組立品の形態：B…トップ型

S…サイド型

極数：トップ型…10、12、14、16、20、22、24、40

サイド型…10、12、14、16、20、24

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル（白）/トップ型ポスト有り・サイド型、

ナチュラル（アイボリー）/トップ型ポスト無し・Fタイプ、

K…黒、R…赤、Y…黄、E…青、M…緑、P…紫、

L…レモンイエロー

クリンチ表示：クリンチなし

形状：トップ型 なし…ポスト無し、1…ポスト有り

サイド型 1…ポスト有り、2…ポスト無し

補助記号：なし…標準品、F…ガラス入ナイロン66（Fタイプ）/トップ型