



■ベース付ポスト (DIP タイプ)

トップ型


< 2 ~ 9 極 >

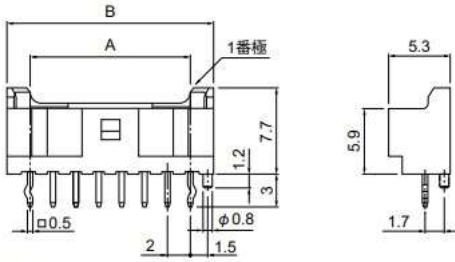

< 10 ~ 15 極 >

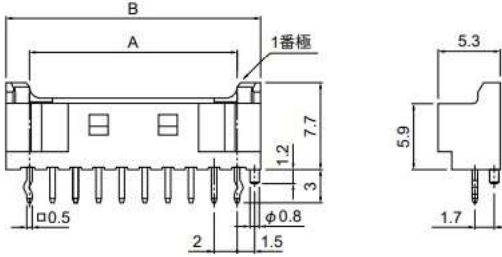

< 16 極 >

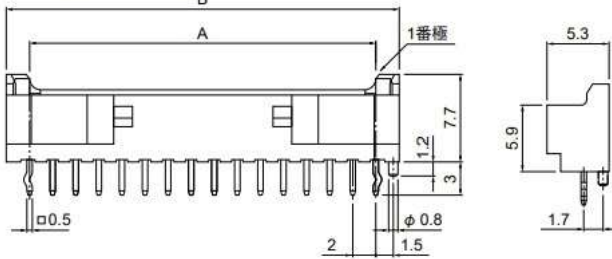

極数	形番		寸法 (mm)		個数/箱
	ポスト無し	ポスト有り	A	B	
2 (注1)	B02B-PAFYK-A	B02B-PAFYK-1A	2.0	6.0	1,000
2	B02B-PASK	B02B-PASK-1	2.0	6.0	1,000
3	B03B-PASK	B03B-PASK-1	4.0	8.0	1,000
4	B04B-PASK	B04B-PASK-1	6.0	10.0	1,000
5	B05B-PASK	B05B-PASK-1	8.0	12.0	500
6	B06B-PASK	B06B-PASK-1	10.0	14.0	500
7	B07B-PASK	B07B-PASK-1	12.0	16.0	500
8	B08B-PASK	B08B-PASK-1	14.0	18.0	500
9	B09B-PASK	B09B-PASK-1	16.0	20.0	500
10	B10B-PASK	B10B-PASK-1	18.0	22.0	500
11	B11B-PASK	B11B-PASK-1	20.0	24.0	250
12	B12B-PASK	B12B-PASK-1	22.0	26.0	250
13	B13B-PASK	B13B-PASK-1	24.0	28.0	250
14	B14B-PASK	B14B-PASK-1	26.0	30.0	250
15	B15B-PASK	B15B-PASK-1	28.0	32.0	250
16	B16B-PASK	B16B-PASK-1	30.0	34.0	250

材質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すずめっき (リフロー処理)
 ベース：ガラス入PBT・UL94V-0, ナチュラル (白)
 (注1) ナイロン66、蛍光黄

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに (LF) (SN) を表示します。

B 0 2 B - P A S K -

組立品の形態：B…トップ型
 極数：2~16
 部品名称：ベース
 シリーズ名
 色表示：S…ナチュラル (白)、K…黒、R…赤、E…青、M…緑、
 O…橙、N…茶、P…紫、PK…桃、Y…黄、L…レモンイエロー、
 FY…蛍光黄、LE…水色、H…灰、TR…トマトレッド
 クリンチ表示：K…クリンチ有り、S…クリンチ無し
 形状：なし…ポスト無し、1…ポスト有り
 樹脂材料：なし…ガラス入PBT、A…ナイロン66